

产品技术资料表


产品名称: 哑黑 PET 单面胶带

产品料号: SG-3096A

产品描述:

该款哑黑胶带具有遮光功能, 采用了独特印刷工艺制作的黑膜作为基材, 有良好的遮蔽性、绝缘性及耐翘曲性。

产品结构:

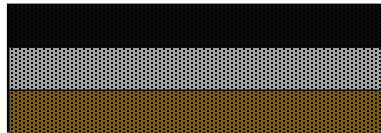

哑黑 PET 薄膜
特殊丙烯酸胶粘剂
PET 离型膜



产品应用:

适用于电子电器内部小型部件的粘贴固定, 石墨片表面保护等。

产品规格:

测试项目	单位	规格	测试方法
厚度	μm	30 ± 4	千分尺
宽度	mm	1020	卷尺
长度	m	按客户要求	扫码器
颜色	---	哑黑色	目测
剥离力 (180° 对钢板)	gf	≥ 1000 (不补强)	GB/T 2792-1998

分切事项:

- 1、整支规格 1020mm, 也可按客户宽度要求进行分切;
- 2、长度 50 米和 100 米, 另长度可根据客户要求定制;
- 3、塑料管芯, 内径 76mm(3")。

使用条件:

如需胶带达到最佳的使用效果，需使粘贴物表面保持洁净、干燥，禁止用手直接触摸材料表面而破坏之性能。

储存条件:

温度 10℃-30℃，湿度 40~70%RH 环境中储存，禁止与挥发性溶剂一起运输或储存，避免阳光直接照射、淋雨。在此环境内，胶带在未使用的情况下，保质期为 6 个月。

注意:

- 1、 以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值，使用者须确定该产品是否适用于某一特定用途，很多因素会影响产品在特定用途中的性能；
- 2、 以上技术参数资料仅供参考，不做产品验收使用；
- 3、 使用特殊场合时，请先测试确认。